

ARAMIS

**Un équipement simple
et fonctionnel pour la projection
et le rejointoiement**




**Convient pour les enduits traditionnels
et prêt-à-l'emploi**

Moteur électrique monophasé 220 V.
Système de transport par écrasement (pompe péristaltique) avec variateur de débit.
Trémie de chargement capacité 60 litres.
Tuyau de projection longueur 15 mètres équipé d'une commande marche / arrêt.
Réhausse escamotable et vibreur intégré.
Dimensions : L 1460 x l 815 x h 1035 mm (770 mm sans la trémie)
Poids : 197 kg
Débit produit : de 0 à 20 litres par minute.

ÉQUIPEMENT



Vibreux intégré

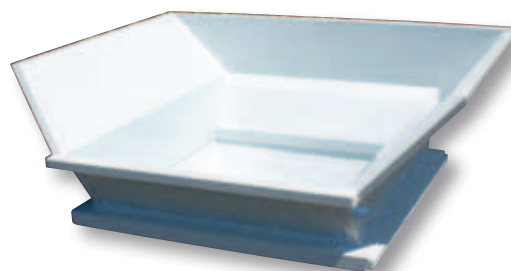


Trémie escamotable



Compresseur d'air 200 l/mn

En option

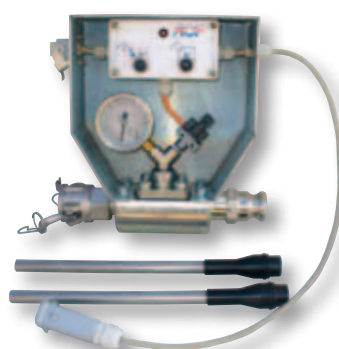

Kit "Spécial Injection"

ACCESSOIRES

Balles de nettoyage



2 balles de nettoyage

Sangle de support tuyau




Kit rejointoiement



1 adaptateur
+ 3 buses à joindre
Ø 10, Ø 12 et Ø 14

Kit projection

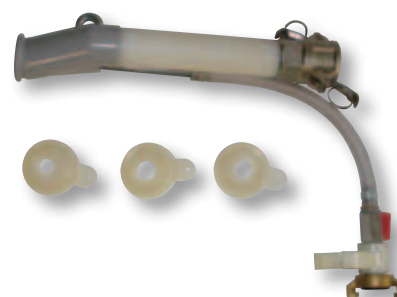

1 lance de projection
+ 3 buses à projeter
Ø 8, Ø 12, Ø 16



B.P. 23 - 69380 LOZANNE

Tél. : (00 33) 04 78 43 62 62 - Fax : (00 33) 04 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com

Agent distributeur